


VALFİN ADI / VALF DENOMINATION	TANDEM SIFIRLAMA VALFİ / TWO PUMP UNLOADING VALVE
VALF KODU / VALF CODE	VD / 34 / 12- 14
TİP / TYPE	HAT TİPİ / IN LINE MOUNTING

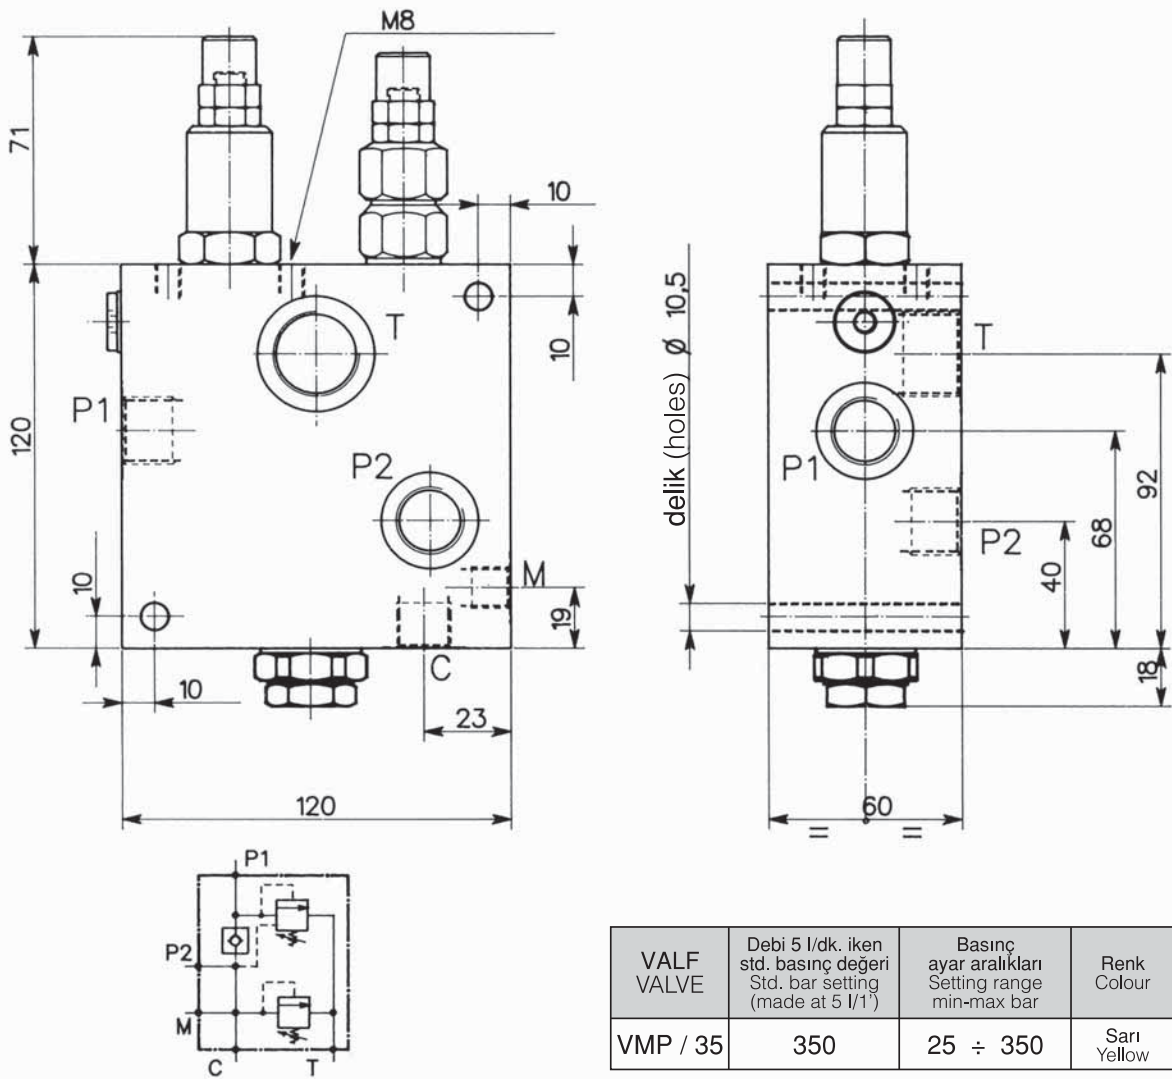

VALF VALVE	Debi 5 l/dk. iken std. basınç değeri Std. bar setting (made at 5 l/1')	Basınç ayar aralıkları Setting range min-max bar	Renk Colour
VMP / 35	350	25 ÷ 350	Sarı Yellow

VALF KODU VALVE CODE	Basınç ayar aralıkları Setting range 25 ÷ 350 bar	Delik ölçüsü Port size T GAS (BSPP)	Delik ölçüsü Port size P1 - P2 GAS (BSPP)	Delik ölçüsü Port size M GAS (BSPP)	Nominal ölçü Rated size DN	Max. debi-oran Max. flow-rate l/min - GPM
VD / 34 - 12 - 14	046	3 / 4"	1 / 2"	1 / 4"	10	90 - 22

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

002

000